

BEAUTY

Kit voor het openen van draaiporten
Elektromechanische aandrijving met dubbelzijdige blokke-
ring (24 Vdc), voor het automatiseren van draaiporten met
vleugellengtes tot ca. 2 mtr. De BEAUTY kenmerkt zich door
een innovatief design met een handige kabelinvoer, waar-
door deze motor snel en éénvoudig is te monteren. Door de
stroommeting kan een eventuele inklemming direct worden
opgemerkt en loopt de motor terug waardoor het inklem-
mingsgevaar is geweken. De motor heeft een laag geluids-
niveau en kan bij stroomuitval handmatig ontgrendeld wor-
den. Als optie kan een noodstroomaccu met lader ingebouwd
worden, waardoor uw poort bij stroomuitval blijft werken.



KIT BEAUTY

- 2 Motoren 24 Vdc
- 1 Sturingsprint 24 Vdc inclusief behuizing
- 1 Set fotocellen
- 1 Flitslicht met geïntegreerde antenne
- 1 Sleutelschakelaar
- 2 Afstandsbedieningen 433,92 Mhz
- 1 Handleiding
- 1 DVD met installatie video
- 1 Waarschuwingsbordje




BEAUTY




INSTALLATIE AFMETINGEN


X	Y
130÷150	110÷150



INSTALLATIE TEKENING

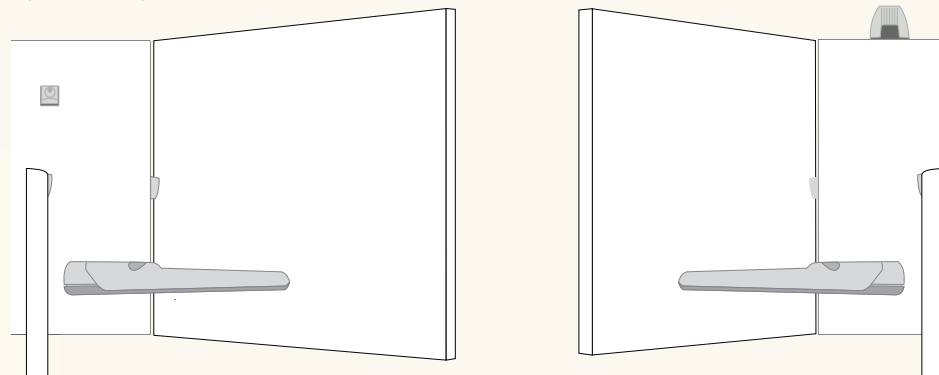

TECHNISCHE GEGEVENS	BEAUTY
Aansluitspanning	230 Vac
Motorspanning	24 Vdc
Vermogen	80 W
Max. stroomverbruik	3,5 A
Koppel	1500 N
Looptijd bij opening van 90°	16 sec.
Inschakelduur	Intensief gebruik
Beschermingsgraad	IP 44
Temperatuur	-20°C / +70°C
Smering	vet
Slag met eindschakelaars	300 mm
Slag zonder eindschakelaars	360 mm
Maximale vleugellengte	2 mtr
Gewicht	4,2 Kg

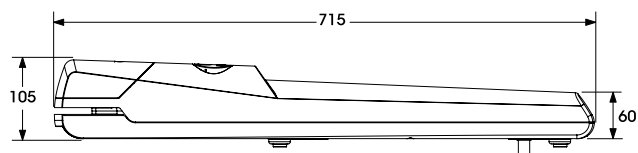

INSTALLATIE GRENZEN

Vleugellengte	Maximaal gewicht
1,5 mtr	260 Kg
1,8 mtr	220 Kg
2 mtr	200 Kg


ACCESSOIRES



BYOUA03

Set fotocelstaanders met fotocellen

BYOUA02 en toebehoren



BYOUA07

Noodstroom accu inclusief lader en batterijen voor alle BYOU systemen. Onmisbaar wanneer de stroom uitvalt.

PORTACON
TOEGANGSTECHNIEK & BEVEILIGING

Molendijk Noord 54
7461 JE RIJSSSEN
tel: 0548-542590 - fax: 0548-544425
info@portacon.nl
www.portacon.nl