

HANDLEIDING PAL GSM MODULE



INHOUDSOPGAVE

1. AANSLUITSCHEMA PAL GSM MODULE	1
2. HANDLEIDING ONLINE REGISTRATIE PAL GSM MODULE	2
3. GEBRUIKERS AANMAKEN - WEBPAGINA	4

Versie: 11-12-2023




1. AANSLUITSCHEMA PAL GSM MODULE

Voordat u de PAL GSM MODULE in gebruik kunt nemen, moet de module worden aangesloten. In het onderstaande voorbeeld ziet u het aansluitschema van de PA200550.

Heeft u een andere module? Op de module staat beschreven welke functies de klemmenstrook heeft.

PA200550

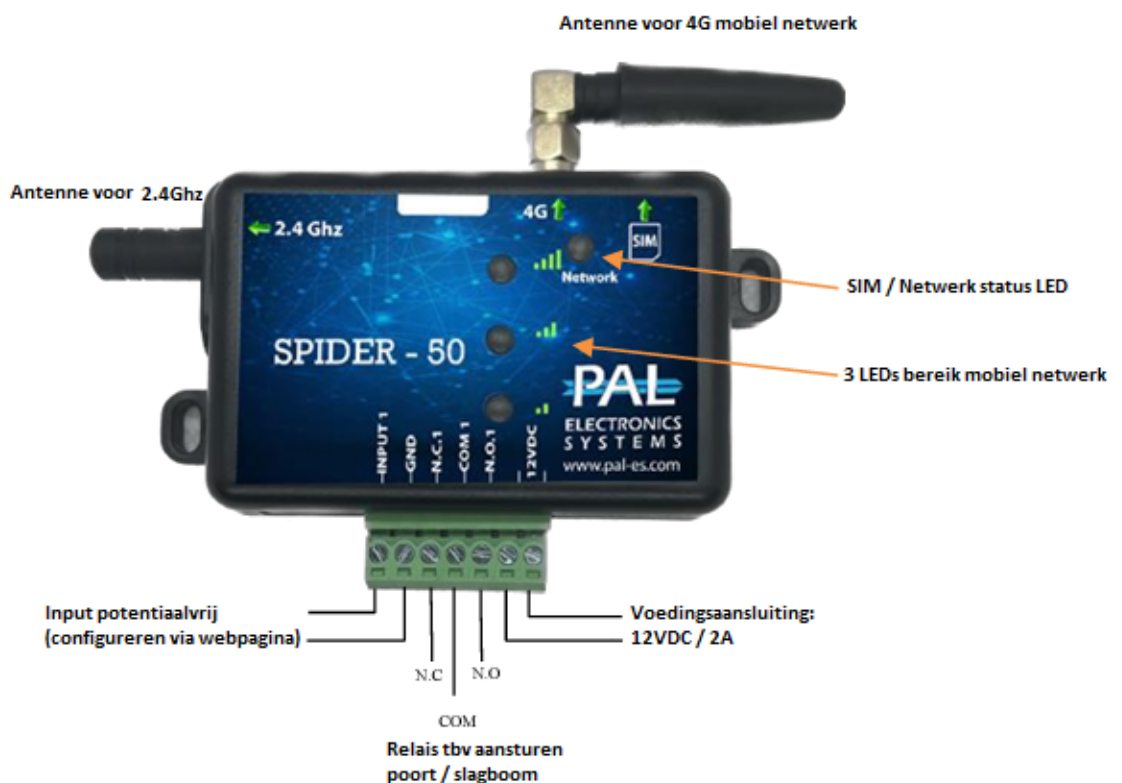



2. HANDLEIDING ONLINE REGISTRATIE PAL GSM MODULE

Let op: Registreer de PAL module altijd eerst via de webpagina en niet via de bijbehorende app.


Bij de aanschaf van uw PAL module heeft u een e-mail ontvangen voor het aanmaken van uw PAL-account.

Stap 1:

Ga naar de e-mail die u heeft ontvangen en klik op de knop 'Register'. U kunt nu uw PAL-account aanmaken.

Heeft u geen e-mail ontvangen? Controleer eerst uw spambox. Heeft u geen e-mail ontvangen, mail dan uw ordernummer en e-mailadres naar support@portacon.nl


Pal electronics registration link 2023-12-05 15:26:56

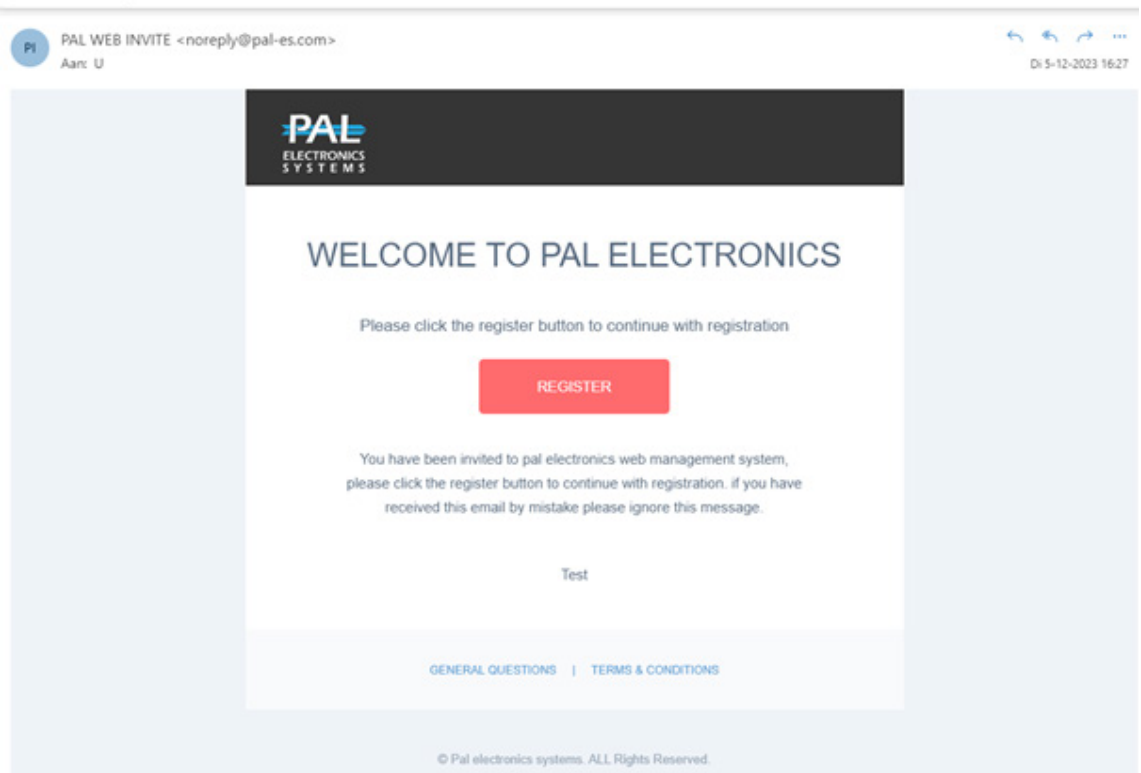


Stap 2:

Ga naar <https://portal.pal-es.com/> en log in met het door u aangemaakte PAL-account.

Stap 3:

Klik op 'Apparaten' en klik vervolgens op de knop  rechtsboven op de pagina.

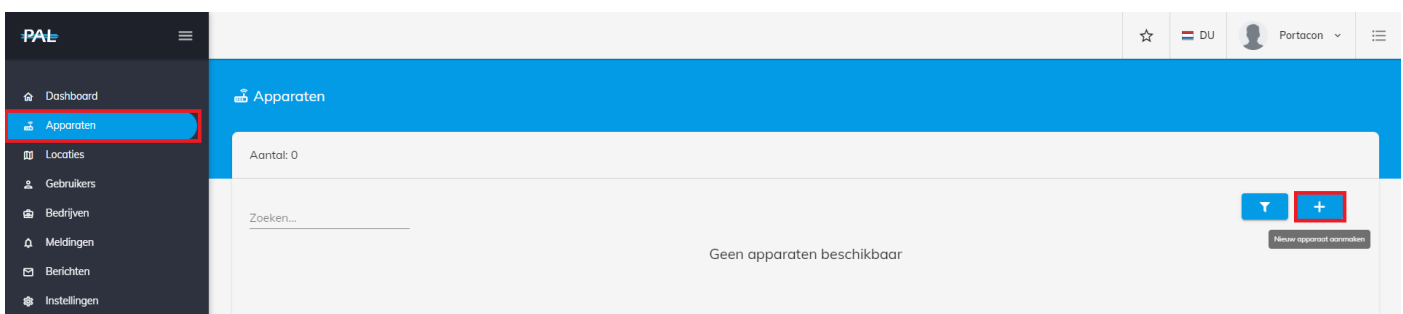



Stap 4:

Vul het serienummer, de code en de gevraagde informatie in.

U vindt het serienummer en de code op de sticker op de module en op de verpakking van de module.

1 Serienummer 2 Code 3 Info

Volgende

1 Serienummer 2 Code 3 Info

Terug Volgende

Registreer de module op het juiste adres. Geef beide uitgangen duidelijke namen, bijvoorbeeld, slagboom parkeerplaats of poort:

1 Serienummer 2 Code 3 Info

Adres

Naam

Uitgang 1

Uitgang 2

Opslaan

Annuleren

Google

Keyboard shortcuts Map Data Terms Report a map error

U heeft de module nu geregistreerd. De module is nu gebruiksklaar.

U kunt nu verdergaan op de volgende pagina met het aanmaken van een gebruiker.



3. GEBRUIKERS AANMAKEN - WEBPAGINA

Stap 1: Ga naar <https://portal.pal-es.com/> en log in met uw PAL-account.

Stap 2: Klik op 'Apparaten' in het linker menu.

Serienummer	Model	Naam	Adres	Status	Health
4G200200348	SG304GB	Portacon	Molendijk Noord, Rijssen, Netherlands	06/10/2023	

Stap 3: Klik op het **serienummer** van de module waaraan u de gebruiker wilt toevoegen.

Stap 4: Klik op 'Gebruikers' in de bovenste balk.

Stap 5: Klik op de knop  rechtsboven om een gebruiker toe te voegen.



Stap 6: Vul de gegevens van de gebruiker in en druk op 'Opslaan'.

Toelichting opties:

Uurrooster: Wanneer u uurroosters aan de module heeft toegevoegd, heeft u hier de mogelijkheid een uurrooster aan een gebruiker toe te voegen.

Uitgang 1: Door deze optie aan te vinken mag de gebruiker het 1e relais schakelen.

Uitgang 2: Door deze optie aan te vinken mag de gebruiker het 2e relais schakelen.

Admin: Door deze optie aan te vinken maakt u de gebruiker Admin. Een Admin kan gebruikers toevoegen en in de app wijzigingen aan de module doorvoeren.

De Admin gebruikers ontvangen jaarlijks een betaallink per SMS voor het betalen van de abonnementskosten.

Bel voor openen: Door deze optie aan te vinken kan de gebruiker het 1e relais ook schakelen door naar het telefoonnummer van de module te bellen. Wij adviseren om de app te gebruiken.

Vergrendeling uitgang 1: Door deze optie aan te vinken kan de gebruiker het 1e relais in de app vergrendelen. Het relais blijft hoog totdat deze via de app weer uitgeschakeld wordt.

Voorbeeld: Wanneer u met uitgang 1 een slagboom schakelt en de slagboom normaal automatisch sluit, kunt u met 'Vergrendeling uitgang 1' de slagboom open laten staan tot dat u dit in de app wijzigt.

Vergrendeling uitgang 2: Door deze optie aan te vinken kan de gebruiker het 2e relais in de app vergrendelen. Het relais blijft hoog totdat deze via de app weer uitgeschakeld wordt.