

BNONFCHOC
BNONFCHOCCAB
BPCHOC65AV
BPCHOC65AVLS
BPNONFCHOC
BPNONFCHOCCAB
BPNONFCHOCCABHV

Drukknop "paddenstoel"
Bouton poussoir "champignon"



BPCHOC65AV



BPCHOC65AVLS



BPNONFCHOCCABHV



BPNONFCHOC



BPNONFCHOCCAB



BPNONFCHOC



BPNONFCHOCCABHV

The installer's choice
cdvigroup.com

BNONFCHOC - BPCHOC65AV - BPNONFCHOC PRODUCT GAMMAS

Drukknop "paddenstoel"




1] GENERAL INFORMATION

- **Ergonomisch design met gevoelige schakelaar.**
- **Eenvoudig te installeren (19mm gat).**
- **Hoge levensduur.**
- **Kwalitatieve mini-switch ontkoppelbaar zonder demontage van de drukknop**
- **Beschikbare versies :**
 - Vlakke inbouw met of zonder voorplaat in roestvrij staal
 - Wel of niet voorbekabeld
 - Opbouw met kader in roestvrij staal (CBP).
 - Voorplaat in roestvrij staal, LED en zoemer.
- **Kleur: Groen of zilver.**
- **Voedingsspanning: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.**

- **Materiaal: gegoten aluminiumbehuizing en roestvrij staal.**
- **Drukknop met verzilverde contacten volgens certificaat UL, CSA en SEMKO.**
- **Te solderen uitgangen:**
 - BNONFCHOC
 - BPNONFCHOC (met voorplaat in roestvrij staal)
 - BPCHOC65AV (met voorplaat in roestvrij staal)
 - BPCHOC65AVLS (plaat, LED en zoemer)
- **Voorbekabelde uitgang :**
 - BNONFCHOCCAB,
 - BPNONFCHOCCAB (met voorplaat in roestvrij staal)
 - BPNONFCHOCCABHV (plaat, LED en zoemer).
- **Gescheiden NO en NG contact.**

This push button range complies

with the "disability act"

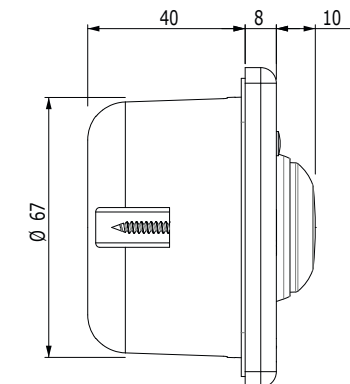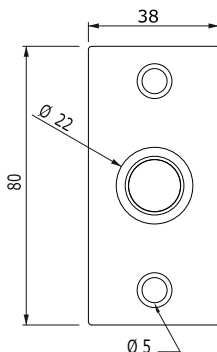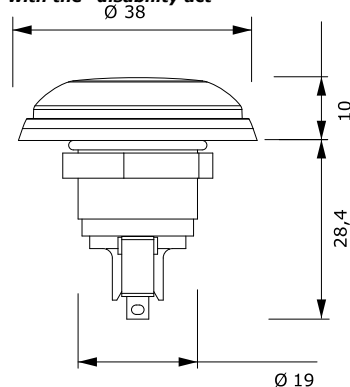

HOGE RESISTENTIE
TEGEN VANDALISME


IP53 of IP68*

-40°C tot +85°C

DEEE & RoHS

Certificatie CE

Zoutneveltest

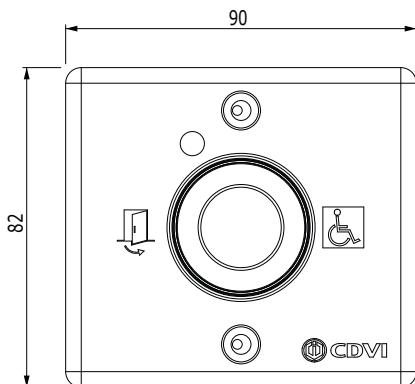


* BNONFCHOC en BNONFCHOCCAB versies.

BNONFCHOC - BPOCHC65AV - BPNONFCHOC PRODUCT GAMMAS


Drukknop "paddenstoel"

De dynamische rubberen sluitring en de rubberen sluitring aan de voorkant zorgen ervoor dat de elektronica volledig afgeschermd is.

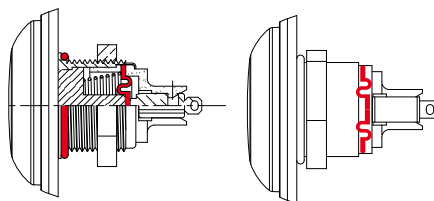


2] INSTALLATIE

BNONFCHOC GAMMA




BPNONFCHOC GAMMA



**KWALITATIEVE
MINI-SWITCH
ONTKOPPELBAAR
ZONDER DEMONTAGE
VAN DE DRUKKNOP.**


BPOCHC GAMMA

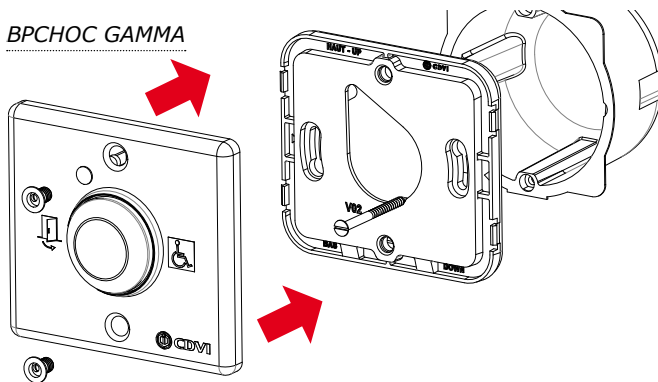


3] BEDRADINGSSCHEMA ZONDER ZOEMER

- Normaal Open (NO) = 3 + 4,
- Normaal Gesloten (NG) = 1 + 2.

UIT



AAN



Zijaanzicht schakelaar

BNONFCHOC - BPCHOC65AV - BPNONFCHOC PRODUCT GAMMAS

Drukknop "paddenstoel"

4] BEDRADINGSSCHEMA MET ZOEMER BPNONFCHOCCABHV

WERKINGSMODUS



Zoemer + Groene LED = AAN

(Wanneer de drukknop ingedrukt wordt)



STAND-BY MODUS

Zoemer + Groene LED = UIT

DRUKKNOP ALLEEN

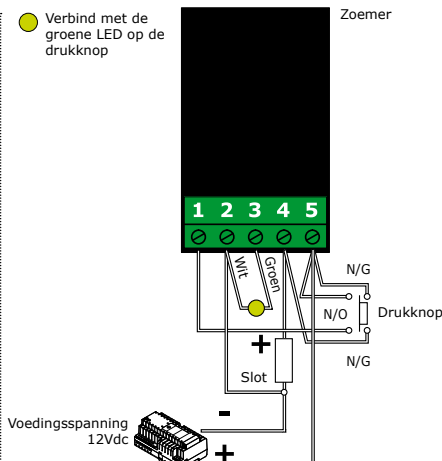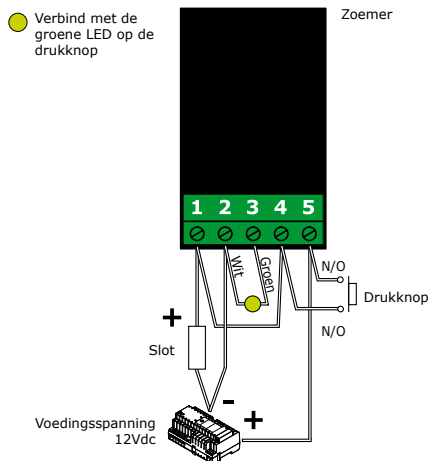

DRUKKNOP MET TOEGANGSCONTROLESYSTEEM

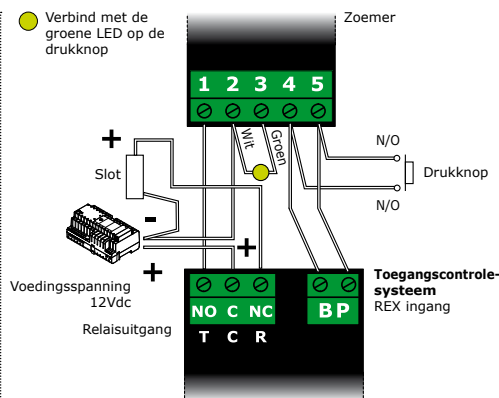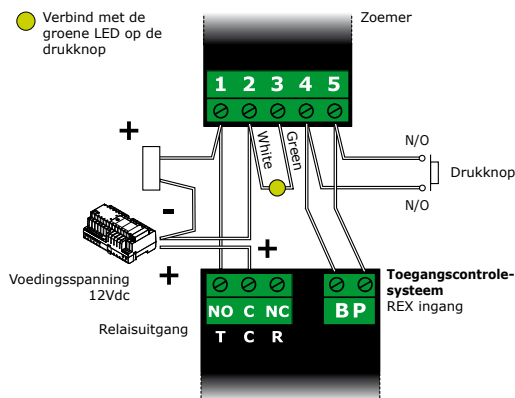

GAMMES BNONFCHOC - BPCHOC65AV - BPNONFCHOC



Bouton poussoir «champignon»

1] PRESENTATION DES PRODUITS

- **Conception ergonomique à contact ultra-sensible.**
- **Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).**
- **Grande longévité.**
- **Mini-Switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.**
- **Disponible en versions :**
 - encastrée avec ou sans plaque inox,
 - avec ou sans pré-câblage,
 - applique avec coffret inox (CBP).
 - avec plaque, LED et buzzer.
- **Couleur : vert ou chromé (velour).**
- **Tension d'alimentation : 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.**

- Matière : alliage d'aluminium et inox.
- Bouton poussoir équipé d'un contacteur avec contacts en argent fin, homologué UL, CSA et SEMKO.
- Sorties cosses non câblées :
 - BNONFCHOC,
 - BPNONFCHOC (avec plaque inox),
 - BPCHOC65AV (avec plaque inox),
 - BPCHOC65AVLS (plaque inox, LED et Buzzer).
- Sorties cosses précâblées :
 - BNONFCHOCCAB,
 - BPNONFCHOCCAB (avec plaque inox),
 - BPNONFCHOCCABHV (plaque inox, LED et Buzzer).
- Contact NO et NC avec commun séparé.

Cette gamme de boutons poussoirs est adaptée à la nouvelle réglementation sur l'aide aux personnes à mobilité réduite.

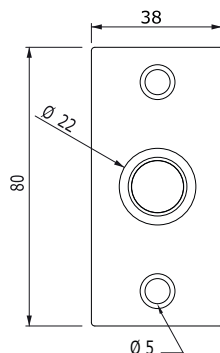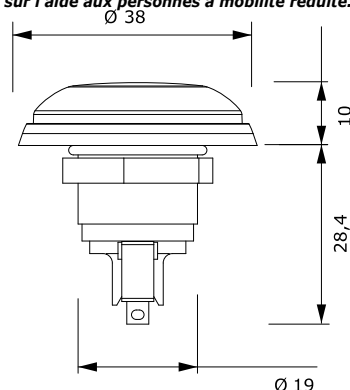

HAUTE RÉSISTANCE
AU VANDALISME



IP53 ou IP68*



-40°C à +85°C





DEEE & RoHS



Certification CE



Test brouillard salin


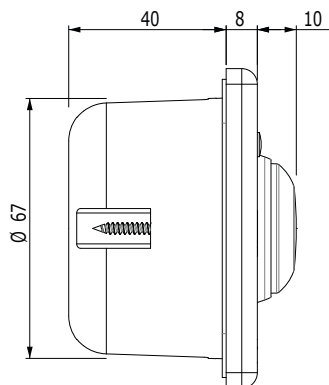
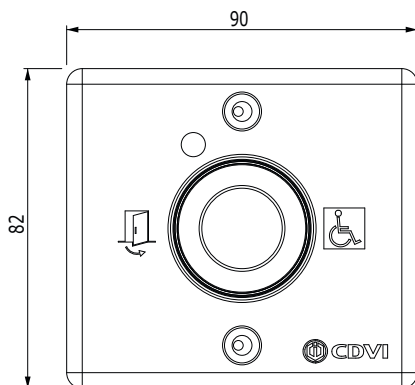


* Versions BNONFCHOC et BNONFCHOCCAB.


GAMMES BNONFCHOC - BPOCHOC65AV - BPNONFCHOC*Bouton poussoir «champignon»*

Le joint d'étanchéité dynamique à l'intérieur du bouton permet de répondre aux normes d'étanchéité les plus rigoureuses (à la poussière et aux liquides).



Le joint d'étanchéité dynamique et le joint en façade permettent une isolation totale de l'électronique

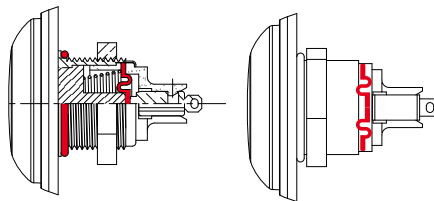**2] MONTAGE****BNONFCHOC RANGE****BPNONFCHOC RANGE**

**MINI-SWITCH
HAUTE QUALITÉ PERMET LE
PASSAGE DE L'ÉCROU SANS
DÉMONTAGE DU SWITCH
(CONTACTS SOUDÉS).**

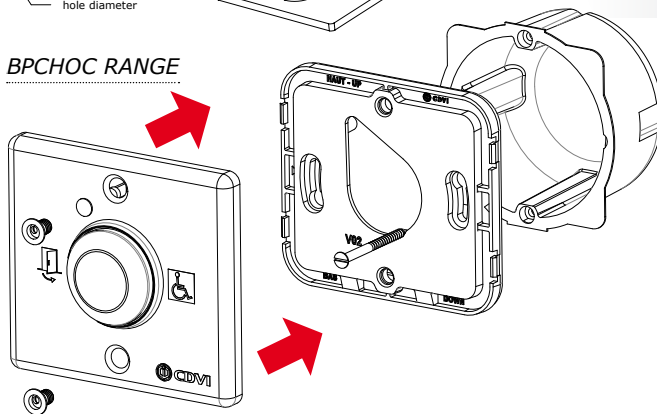BPOCHOC RANGE**3] SCHÉMA DE CÂBLAGE (SANS BUZZER)**

- Normalement Ouvert (NO) = 3 + 4,
- Normalement Fermé (NC) = 1 + 2.

OFF**ON**

Vue en coupe du switch

GAMMES BNONFCHOC - BPCHOC65AV - BPNONFCHOC

Bouton poussoir «champignon»

4] SCHÉMA DE CÂBLAGE AVEC BUZZER BPNONFCHOCCABHV

MODE OUVERTURE


Buzzer + LED verte = ON

(Pendant l'appui sur le bouton poussoir)


MODE "STAND-BY"

Buzzer + LED verte = OFF

MODE BOUTON POUSSOIR SEULEMENT

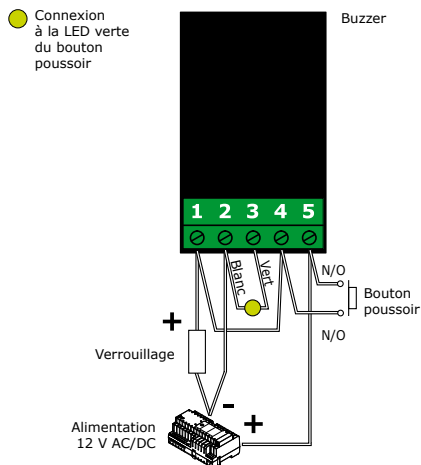


Verrouillage à émission

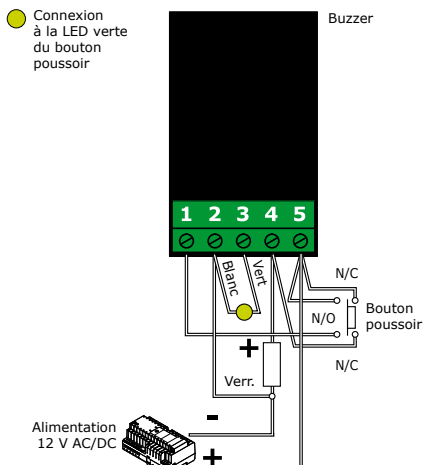


Verrouillage à rupture

MODE BOUTON POUSSOIR AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS

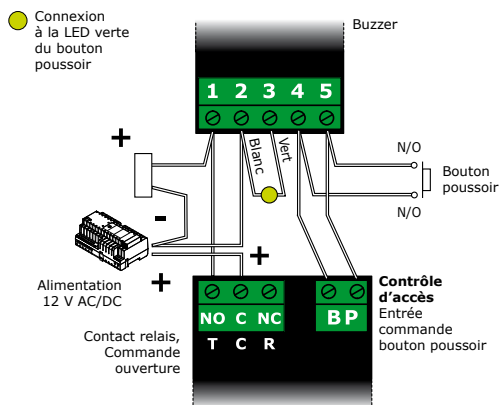

Verrouillage à émission

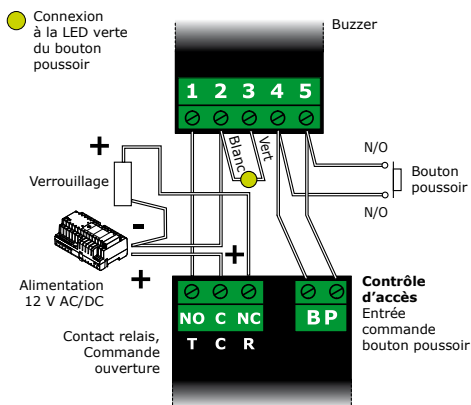

Verrouillage à rupture

CDVI Benelux

Otegemstraat 241
8550 Zwevegem (België)
Tel.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05

***Neem contact met ons op/
Contactez-nous***

Bestellingen/Commandes

admin@cdvibenelux.com

Verkoop/Vente

info@cdvibenelux.com

Technische dienst/Support technique

techsupport@cdvibenelux.com

Marketing

marketing@cdvibenelux.com

Boekhouding/Comptabilité

info@cdvibenelux.com

Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

The installer's choice
cdvigroup.com