



Indoor FTP kabel 305 mtr. CAT5E / afgeschermd

Toepassing


Deze kabels worden gebruikt voor data transmissies met hoge bit rate in gestructureerde systemen. Geschikt voor onder andere: ISDN – IEE802.3 10BASE T Ethernet 10Mb/s – IEE802.3 100 BASE T Fast Ethernet 100Mb/s – IEE802.3ab 1000Base T Gigabit Ethernet 1000Mb/s – ATM 155 Mb/s – Token ring 4/16 Mb/s. Doordat kabel halogeenvrij is kan deze specifiek worden toegepast op plaatsen waar hoge eisen aan de veiligheid van mensen en apparatuur worden gesteld.

Opbouw

Samenstelling geleider	massief blank koper 24/1AWG
–	aders samengeslagen in paren
Materiaal buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

Aderkleuren

Aderkleuren	wit-blauw / blauw – wit-oranje / oranje – wit-groen / groen – wit-bruin / bruin
-------------	--

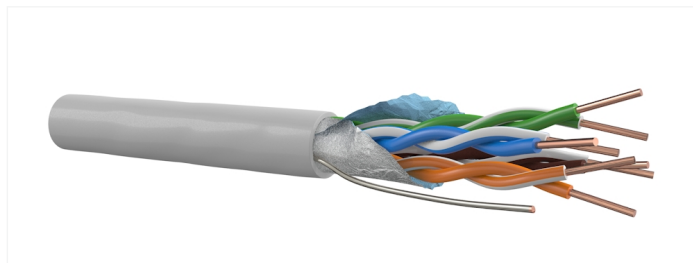

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur	-5 tot 50 °C
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Buigradius	8 x diameter

Algemeen

Buitenmantel	PVC
Mantelkleur	Grijs
Impedantie	100+/-15 Ohm

Aanvullende gegevens

Buitendiameter	5,7 mm
Gewicht	37 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.