

230<sub>VAC</sub>

# BILL30M

## TELESKOPARME

Persönlicher Entriegelungsschlüssel

für Flügel bis 2,5 m



## STEUERUNGEN:

BILL30M — BRAINY HEADY



# BENINCA

100%  
Made in Italy

## 230 Vac

- 230 Vac selbsthemmender elektromechanischer Antrieb, Entriegelung von oben mit einfachem Zugriff
- Design und markante Linienführung, besonders passend für Schmiedeeisentore
- Leichte und rasche Installation dank kleiner Maße und geringer Installationshöhe
- Spindel mit Schaberring, durch Edelstahlstange geschützt, wodurch sich das System auch für staubige bzw. sandige Umgebungen eignet bzw. Orte, die schädlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind
- In rechts- oder linkseitiger Version erhältlich

www.beninca.com

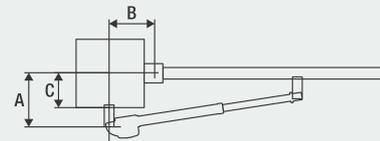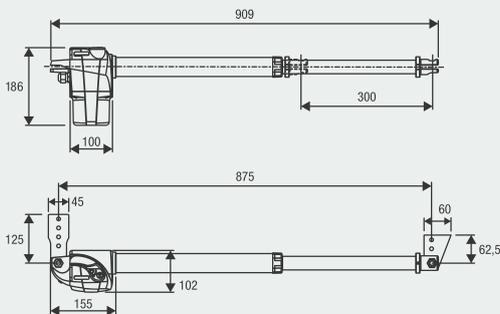

A (mm)	B (mm)	C (mm)
100-150	100-150	60-100

BENINCA

### ANTRIEBSSETS

MOTOREN  
2x **BILL30M**STEUERUNG  
1x **HEADY**LICHTSCHRANKEN  
1x **PUPILLA.R**BLINKLEUCHE  
1x **LAMPI.LED**SCHLÜSSELSCHALTER  
1x **TOKEY**HANDSENDER  
1x **TO.GO2VA****KBILL30M**

**B.SR**

Verstellbare Halterung.

**BILL30.CO**

Teleskopisches Stangenabdeckzubehör.

**DU.V96**

12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.

**DU.V90**

12 Vac/dc horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.

**DU.9990**

Abdeckplatte für DU.V90.

**E.LOCK**

230 Vac vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung.

**E.LOCKSE**

Verlängerter Zylinder für das Elektroschloss E.LOCK. Ermöglicht die Blockierung von Außen bei Toren mit einer maximalen Stärke von 55 mm.

**ID.TA**

Warntafel.

**IRI.TX4VA**

Handsender mit 4 Kanälen mit Advanced Rolling Code und Rolling Code.

**IRI.TX4AK**

Handsender mit 4 Kanälen mit Advanced Rolling Code und Festcode.

**IRI.LAMP**

Weißer Blinkleuchte für einen erweiterten Spannungsbereich von 20-255 Vac mit integrierter Antenne.

**IRI.KPAD**

Digitale, vandalensichere Tastatur mit Batterie für kabellosen Betrieb, Anzeigesummer und hintergrundbeleuchteten Tasten. Dreifache Codierung: Advanced Rolling Code, Rolling Code, Festcode. 254 speicherbare Codes.

**IRI.CELL**

Aus einer vorderen Schale und einem Boden mit versenkbarer Schraube bestehende vandalensichere Abdeckungen aus Metall. Gestattet Ausrichtung um 180°.

**PUPILLA**

Um 180° ausrichtbares Lichtschrankenpaar. Bis zu 4 Paaren synchronisierbar. Spannungsversorgung 24 Vdc. Einfaches Einstellen mittels LED, die die optimale Ausrichtung anzeigt. Kompakte Abmessungen: 36 x 110 x 35 mm

**AUTOMATISMI BENINCÀ SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

TECHNISCHE DATEN	BILL30M*
Netzspeisung	230 Vac (50-60Hz)
Versorgungsspannung Motor	230 Vac
Max. Stromaufnahme	1,1 A
Max. Schub	2800 N
Laufzeit	16"
ED	30%
Standard Hub	300 mm
Max. Hub	320 mm
Schutzklasse	IP54
Betriebstemperatur	-20°C /+50°C
Max Flügellänge	2,5 m
Gewicht	6,1 kg
Stückzahl pro Palette	62
Antriebsset Gewicht	14,6 kg
Sets pro Palette	40

\* Ausführung mit 115 Vac erhältlich