

## DNK-TWK01



### Beschrijving

Omarm veiligheid met een simpele aanraking. DNAKE 2-draads intercom kit is een complete oplossing die bestaat uit een deurstation, een binnenmonitor en accessoires om te monteren. De nieuwe 2-draads intercom kit is direct klaar voor gebruik. Verbeter uw veiligheid thuis en verhoog het gemak met de DNAKE 2-draads intercom kit!

### Belangrijkste kenmerken


- Plug & Play
- Quick Start Wizard
- Wi-Fi connectie
- Bellen met één druk op de knop
- Ontgrendeling op afstand
- CCTV integratie
- Uitbreidbaar (1\*S212-2 + 3\*E217W-2)



## Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige configuratie
- 7-inch TFT capacitief aanraakscherm
- WiFi-verbinding
- TF-kaartsleuf
- Ondersteuning bewaking 8 IP-camera's
- Uitbreidbaar (1\*S212-2 + 3\*E217W-2)

## DNAKE E217W-2

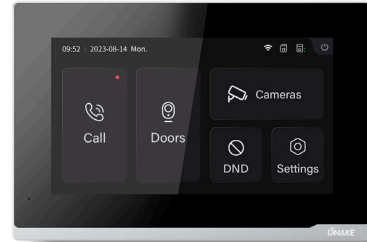

## Fysiek

- Systeem: Linux
- Voorpaneel: Plastic
- Stroomvoorziening: DC 24V
- Stand-by vermogen: 5 W
- Nominaal vermogen: 9,5 W
- Wi-Fi: Ondersteuning
- TF-kaartsleuf: 1
- Relaisuitgang: 1
- Ingang deurbel: 1
- Installatie: Opbouwmontage
- Afmeting: 195 x 130 x 17,6 mm
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -10°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

## Display

- Beeldscherm: 7-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1024 x 600

## Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: Ingebouwde luidspreker

## Video

- Videocodec: H.264



## Belangrijkste kenmerken

- Enkele oproeptoets met naamplaatje
- 110° groothoek 2MP HD-camera
- Ondersteuning IC-kaart (13,56 MHz)
- 3 indicatielampjes
- 2 Slotbediening (1 relais uit, 1 elektronisch slot)
- Sabotage alarm
- Uitbreidbaar (1\*S212-2 + 3\*E217W-2)

## Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Aluminium
- Stroomvoorziening: Gevoed door binnenmonitor
- Stand-by voeding: 3,5 W
- Nominaal vermogen: 12 W
- Camera: 2MP, CMOS
- Deuringang: IC-kaart (13,56 MHz)
- Slotbediening: 2 (1 relais uit, 1 elektronisch slot)
- IP / IK-classificatie: IP65 / IK07
- Installatie: Opbouw
- Afmeting: 168 x 88 x 34 mm
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

## DNK-S212-2



## Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: Ingebouwde luidspreker

## Video

- Videocodec: H.264
- Videoresolutie: 1280 x 720
- Kijkhoek: 110°(D)
- Max. Beeldoverdrachtsnelheid: 720p - 25fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht

