




Voeg op een heel eenvoudige manier toegangscontrole toe aan voetgangerspoorten. VERA is een batterijgevoed codeslot voor poorten met insteeksloten (FORTY-, FIFTY-, SIXTY- of EIGHTYLOCK). Kies, wijzig of verwijder eenvoudig tot 100 pincodes. Verschillende in- en uitgangscodes, permanent open-codes en vrije uitgang zijn mogelijk. De energiezuinige VERA haalt tot 150.000 open/toe-cycli met één battery pack, in alle weersomstandigheden (IP66). Het onderhoudsvrije codeslot heeft een aluminium behuizing en een LED-verlicht elektronisch codeklavier.

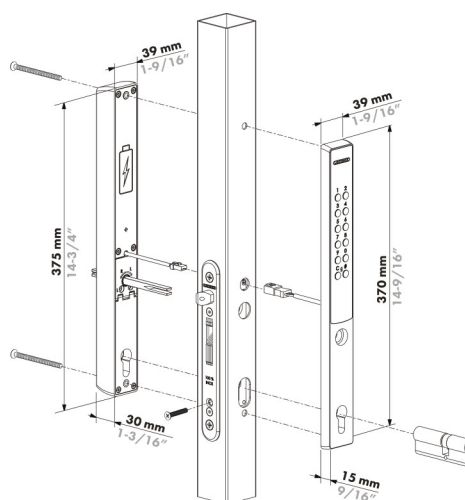

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Schroeven
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Profieltype	Plat Vierkant
Cilindertype	Europrofiel
Stroom	Werkt op batterijen, batterij inbegrepen
Poortprofiel	$x \geq 40$ mm
IP-classificatie	66
Lengte meegeleverde kabel	Geen kabel
Materialen hoofdonderdelen	Geanodiseerd en gepoedercoat aluminium Roestvrijstalen mechanisme
Testfrequentie	500.000 Cycli
Aantal jaar garantie	2