

Datasheet

S-reeks - Symmetrische sluitplaten

Productbeschrijving

De S-serie sluitplaten zijn universeel en symmetrisch. Daardoor kunnen ze gebruikt worden voor zowel linkse als rechtse deuren. De S-sluitplaten zijn te verkrijgen met of zonder omkeerbare voorplaat (T290).

De verstelbare schootvanger (4mm) laat toe om het slot aan te passen aan bijna elke deur.

Alle sluitplaten zijn uitgerust met een varistor. Die beschermt uw systeem tegen het self-effect, dat schade kan veroorzaken aan elektronische regelapparatuur.



Kenmerken

- Symmetrische sluitplaat
- Tot 3250 N houdkracht
- Aansluitklem
- Regelbare schootvanger - 4 mm
- Dual voltage
- Ingebouwde varistor



Certificaat



DEEE



Certificaat




IK10



-15°C tot 50°C

Product Specificaties

Materiaal:	Zamak® / RVS
Montage:	Inbouw in deurkader
Werking:	Ruststroom of arbeidsstroom
Houdkracht:	3250 N
Cycli:	Getest tot 300.000 ontgrendeling
Afmetingen:	
• Sluitplaat:	67 x 21 x 28 mm
• T290-voorplaat:	250 x 25 x 3 mm

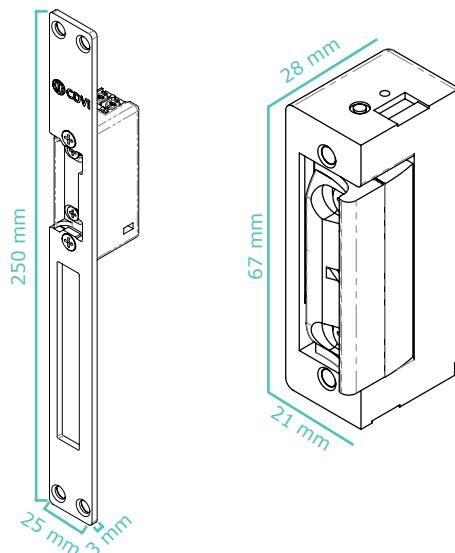

Elektrische Specificaties

Voeding:	12 tot 24V DC
Verbruik - Arbeidsstroom AC/DC:	
• 12V AC:	200 mA / 24V AC: 400 mA
• 12V DC:	235 mA (100%) / 24V DC: 470 mA (5")
Verbruik - Ruststroom:	
• 12V DC:	200 mA / 24V AC: 100 mA

Bestelreferenties

F0502000019	SIR12	Symmetrische sluitplaat ruststroom, 12V DC
F0502000020	SIR24	Symmetrische sluitplaat ruststroom, 24V DC
F0502000046	STR1024	Symmetrische sluitplaat arbeidsstroom, 10-24V AC/DC
F0502000047	SR1024	Symmetrische sluitplaat arbeidsstroom, 10-24V AC/DC
F0502000048	SDR1024	Symmetrische sluitplaat arbeidsstroom, 10-24V AC/DC, met manuele ontgrendeling
F0502000051	SDTR1024	Symmetrische sluitplaat arbeidsstroom, 10-24V AC/DC, met manuele en/of inwendige ontgrendeling
F0513000017	T290SIR12	Symmetrische sluitplaat ruststroom met voorplaat, 12V DC
F0513000026	T290SIR24	Symmetrische sluitplaat ruststroom met voorplaat, 24V DC
F0513000063	T290SR1024	Symmetrische sluitplaat arbeidsstroom met voorplaat, 10-24V AC/DC
F0513000064	T290STR1024	Symmetrische sluitplaat arbeidsstroom met voorplaat, 10-24V AC/DC
F0513000065	T290SDR1024	Symmetrische sluitplaat arbeidsstroom met voorplaat, 10-24V AC/DC, met manuele ontgrendeling